

nesvent

Wentylatory kanałowe TNI SILENT




Właściwości



Optymalna konstrukcja



Wykonanie z wysokiej jakości tworzywa sztucznego



Łatwa konserwacja



Zwarta budowa wentylatora



Zakres temperatury pracy:
-20°C~60°C.



Zastosowanie w instalacji nawiewnych i wyciągowych biur, mieszkań, sklepów, lokali gastronomicznych itp.

Wentylatory kanałowe TNT SILENT przeznaczone do wentylacji pomieszczeń o niskim stopniu zapylenia. Idealnie nadają się do instalacji nawiewnych i wyciągowych biur, mieszkań, sklepów, lokali gastronomicznych itp.


TNI SILENT charakteryzują się bardzo niskim poziomem hałasu. Zakres temperatury pracy: -20°C~60°C.

Oryginalna konstrukcja umożliwia konserwację bez konieczności demontażu nawiewów wentylacyjnych.

Wentylator przystosowany jest do montażu w pozycji pionowej lub poziomej w kanałach wentylacyjnych o średnicach od 100 do 200mm. Obudowa i łopatki wentylatora wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego. Oryginalnie wykonana obudowa pozwala na konserwację urządzenia bez konieczności demontażu kanałów wentylacyjnych. Urządzenie jest wyposażone w przepustnicę zwrotną.

Wymiary

[mm]

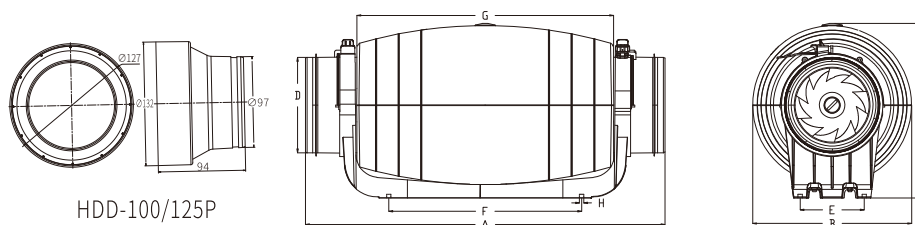




HDD-100/125P

MODEL	X	A	ØB	ØD	E	F	G
TNI SILENT 100-125	225	580/462	205	97/122	82	248	330
TNI SILENT 150-160	244	488	221	148/158	95	251	352
TNI SILENT 200	301	567	262	198	128	339	436

Wydajność

Model	Bieg	Napięcie	Prąd [A] przy napięciu:	Moc [W]	Obroty [rpm]	Wydajność max [m ³ /h]	Ciśnienie statyczne [Pa]	Poziom ciśnienia akustycznego [dB/A]	Waga [kg]
TNI SILENT 100-125	H L	230V/50Hz	0.14 0.13	33 28	2250 1850	284 248	159 106	25 22	2.8
TNI SILENT 150-160	H L	230V/50Hz	0.25 0.20	50 43	2550 1850	530 410	300 240	31 26	4.0
TNI SILENT 200	H L	230V/50Hz	0.57 0.52	128 123	2450 1950	840 690	352 274	35 29	5.9

Charakterystyka

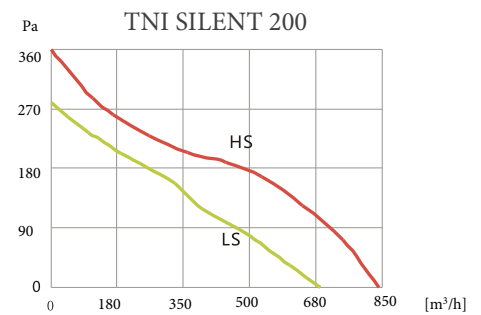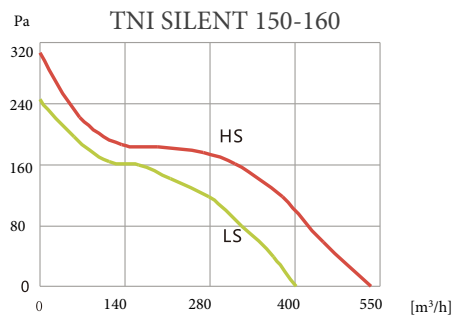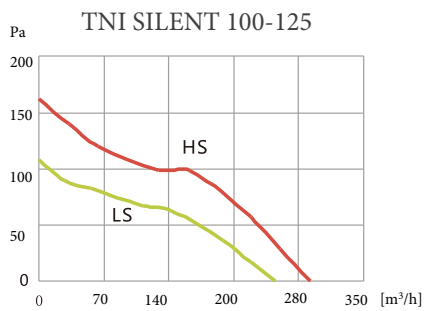



Neovent Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Toruńska 41,
82-500 Kwidzyn
tel. +48 55 645 73 14
neovent@neovent.pl