



Condensing unit  
Voltage Code : TZ

# SILAG4573Z-TZ


High Temp. Commercial (HP)

400V 3~ 50Hz / 440V 3~ 60 Hz

R452A / R404A / R448A / R449A

## SILAG4573Z-TZ

| Conditions      | Frequency     | Nominal Cooling Capacity |               | Sound Power<br>ISO3745 / ISO 3743-1 |
|-----------------|---------------|--------------------------|---------------|-------------------------------------|
|                 |               | Watts                    | BTU/h         |                                     |
| EN13215 / R452A | 50 Hz / 60 Hz | 9595 / 11124             | 32717 / 37933 | 73 dBA                              |
| EN13215 / R404A | 50 Hz / 60 Hz | 9912 / 11480             | 33799 / 39146 | 73 dBA                              |
| EN13215 / R448A | 50 Hz / 60 Hz | 8645 / 9701              | 29481 / 33080 | 73 dBA                              |
| EN13215 / R449A | 50 Hz / 60 Hz | 8650 / 9706              | 29496 / 33098 | 73 dBA                              |

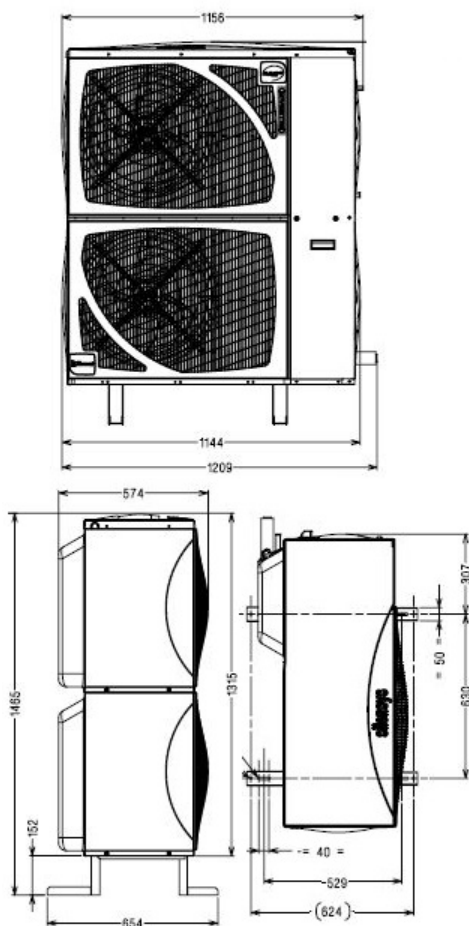

\* EN13215 : T°Ambient 32.0°C / T°Evap. -10.0°C / T°Return gas temp.. 20.0°C  
T°Subcooling. 3.0K

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| <b>Net Weight (Kg)</b>  | 139.0           |
| <b>Expansion device</b> | Expansion_Valve |
| <b>Air Flow (m³/h)</b>  | 5940 / 5940     |
| <b>Compo Data Sheet</b> | 227LU-T         |
| <b>Elec Comp Type</b>   | TRI             |
| <b>Current (Amp)</b>    |                 |
| Load Rated Amp          | 13   14.8       |
| Max Cont Current        | 20.6   19.9     |
| Lock Rotor Amp          | 58   63         |
| <b>Fan</b>              |                 |
| Speed (rpm)             | 830 / 830       |
| Power (W)               | 95.0            |
| Diameter (mm)           | 450             |
| Protection              | Resistance PTC  |
| IP Level                | IP54            |
| <b>Condenser</b>        | 2x450/17000     |
| <b>Liquid Receiver</b>  |                 |
| Capacity (L)            | 6.0             |
| Maximum Pressure (Bars) | 32.0            |
| <b>Suction Line</b>     |                 |
| Suction Type            | Tube / Tube     |
| For Tubing Out Diam     | 28.6 (1"1/8)    |
| Suction Connection Type | Brased          |
| <b>Liquid Line</b>      |                 |
| Liquid Line Type        | Tube            |
| For Tubing Out Diam     | 15.9 (5/8")     |
| Liquid Connection Type  | Brased          |
| <b>Connection Type</b>  | TT              |
| <b>Fan Guard</b>        | maille < à 8mm  |

Note : Tecumseh reserves the right to change information contained in this document without notification.

|                      |                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------|
| <b>SILAG4573Z-TZ</b> | <b>Tension TZ : 400V 3~ 50Hz / 440V 3~ 60 Hz</b> |
|----------------------|--------------------------------------------------|

|                                                                    |                              |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Les performances sont données dans les <b>conditions EN13215</b> : | Gaz aspirés : 20.0 °C        |
| Condition Dew                                                      | Sous refroidissement : 3.0 K |
| The performance data are in <b>EN13215 conditions</b> :            | Return gas : 20.0 °C         |
| Dew Condition                                                      | Subcooling : 3.0 K           |

| <b>50 Hz R452A</b> |                    |        |      |      |      |       |       |       |       |       |       |
|--------------------|--------------------|--------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>N°6638</b>      |                    |        |      |      |      |       |       |       |       |       |       |
| 5   T ambience     | 6   T évaporation  | (°C)   | -25  | -20  | -15  | -10   | -5    | 0     | 5     | 10    | 15    |
| <b>25</b>          | 1   P frigorifique | (Watt) | 5495 | 7067 | 8832 | 10777 | 12883 | 15137 | 17545 | 20144 | 23025 |
|                    | 2   P absorbée     | (W)    | 3037 | 3512 | 4024 | 4583  | 5193  | 5860  | 6587  | 7375  | 8223  |
|                    | 3   I absorbée     | (A)    | 7.03 | 7.67 | 8.39 | 9.18  | 10.1  | 11.0  | 12.1  | 13.3  | 14.5  |
|                    | 4   Tc             | (°C)   | 27.6 | 29.2 | 31.2 | 33.6  | 36.1  | 38.8  | 41.6  | 44.2  | 46.7  |
| <b>32</b>          | 1   P frigorifique | (Watt) |      | 6148 | 7801 | 9595  | 11517 | 13561 | 15741 | 18103 | 20750 |
|                    | 2   P absorbée     | (W)    |      | 3542 | 4084 | 4667  | 5298  | 5984  | 6727  | 7531  | 8395  |
|                    | 3   I absorbée     | (A)    |      | 7.73 | 8.48 | 9.31  | 10.2  | 11.2  | 12.3  | 13.5  | 14.8  |
|                    | 4   Tc             | (°C)   |      | 35.5 | 37.2 | 39.3  | 41.7  | 44.1  | 46.7  | 49.2  | 51.5  |
| <b>43</b>          | 1   P frigorifique | (Watt) |      |      | 6112 | 7669  | 9310  | 11041 | 12890 | 14928 | 17302 |
|                    | 2   P absorbée     | (W)    |      |      | 4078 | 4708  | 5380  | 6101  | 6877  | 7710  | 8603  |
|                    | 3   I absorbée     | (A)    |      |      | 8.49 | 9.39  | 10.4  | 11.4  | 12.5  | 13.8  | 15.1  |
|                    | 4   Tc             | (°C)   |      |      | 46.7 | 48.4  | 50.4  | 52.5  | 54.8  | 57.0  | 59.1  |

| <b>60 Hz R452A</b> |                    |        |     |      |       |       |       |       |       |       |       |
|--------------------|--------------------|--------|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>N°6638</b>      |                    |        |     |      |       |       |       |       |       |       |       |
| 5   T ambience     | 6   T évaporation  | (°C)   | -25 | -20  | -15   | -10   | -5    | 0     | 5     | 10    | 15    |
| <b>25</b>          | 1   P frigorifique | (Watt) |     | 8291 | 10312 | 12507 | 14855 | 17342 | 19975 | 22803 | 25933 |
|                    | 2   P absorbée     | (W)    |     | 4512 | 5186  | 5917  | 6715  | 7587  | 8536  | 9566  | 10676 |
|                    | 3   I absorbée     | (A)    |     | 8.54 | 9.52  | 10.6  | 11.7  | 12.9  | 14.2  | 15.6  | 17.1  |
|                    | 4   Tc             | (°C)   |     | 32.3 | 34.2  | 36.5  | 38.9  | 41.6  | 44.2  | 46.8  | 49.2  |
| <b>32</b>          | 1   P frigorifique | (Watt) |     | 7209 | 9103  | 11124 | 13260 | 15506 | 17879 | 20441 | 23322 |
|                    | 2   P absorbée     | (W)    |     | 4539 | 5245  | 6008  | 6835  | 7733  | 8708  | 9762  | 10896 |
|                    | 3   I absorbée     | (A)    |     | 8.52 | 9.57  | 10.7  | 11.9  | 13.1  | 14.5  | 15.9  | 17.4  |
|                    | 4   Tc             | (°C)   |     | 38.8 | 40.4  | 42.4  | 44.7  | 47.1  | 49.5  | 51.9  | 54.2  |
| <b>43</b>          | 1   P frigorifique | (Watt) |     |      | 7171  | 8926  | 10744 | 12639 | 14652 | 16889 |       |
|                    | 2   P absorbée     | (W)    |     |      | 5298  | 6106  | 6977  | 7917  | 8933  | 10027 |       |
|                    | 3   I absorbée     | (A)    |     |      | 9.44  | 10.7  | 11.9  | 13.3  | 14.7  | 16.2  |       |
|                    | 4   Tc             | (°C)   |     |      | 50.3  | 51.9  | 53.8  | 55.8  | 58.0  | 60.1  |       |

1 = cooling capacity 2 = power input 3 = current 4 = condensing temperature 5 = ambient temperature 6 = evaporating temperature

Nota : Tecumseh se réserve le droit de modifier les informations contenues dans ce document sans préavis.  
 Note : Tecumseh reserves the right to change information contained in this document without notification.

|                      |                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------|
| <b>SILAG4573Z-TZ</b> | <b>Tension TZ : 400V 3~ 50Hz / 440V 3~ 60 Hz</b> |
|----------------------|--------------------------------------------------|

|                                                                    |                              |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Les performances sont données dans les <b>conditions EN13215</b> : | Gaz aspirés : 20.0 °C        |
| Condition Dew                                                      | Sous refroidissement : 3.0 K |
| The performance data are in <b>EN13215 conditions</b> :            | Return gas : 20.0 °C         |
| Dew Condition                                                      | Subcooling : 3.0 K           |

| <b>50 Hz R404A</b> |                    |        |      |      |      |       |       |       |       |       |       |
|--------------------|--------------------|--------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>N°6613</b>      |                    |        |      |      |      |       |       |       |       |       |       |
| 5   T ambience     | 6   T évaporation  | (°C)   | -25  | -20  | -15  | -10   | -5    | 0     | 5     | 10    | 15    |
| <b>25</b>          | 1   P frigorifique | (Watt) | 6013 | 7529 | 9257 | 11175 | 13259 | 15479 | 17811 | 20233 | 22746 |
|                    | 2   P absorbée     | (W)    | 3204 | 3697 | 4228 | 4800  | 5418  | 6084  | 6803  | 7580  | 8417  |
|                    | 3   I absorbée     | (A)    | 7.35 | 8.01 | 8.75 | 9.55  | 10.4  | 11.4  | 12.5  | 13.6  | 14.8  |
|                    | 4   Tc             | (°C)   | 30.0 | 32.2 | 34.5 | 36.9  | 39.4  | 41.9  | 44.5  | 47.2  | 50.0  |
| <b>32</b>          | 1   P frigorifique | (Watt) |      | 6572 | 8167 | 9912  | 11788 | 13776 | 15857 | 18020 | 20281 |
|                    | 2   P absorbée     | (W)    |      | 3741 | 4298 | 4894  | 5532  | 6217  | 6952  | 7742  | 8589  |
|                    | 3   I absorbée     | (A)    |      | 8.09 | 8.86 | 9.70  | 10.6  | 11.6  | 12.7  | 13.8  | 15.1  |
|                    | 4   Tc             | (°C)   |      | 38.4 | 40.5 | 42.7  | 44.9  | 47.3  | 49.7  | 52.2  | 54.7  |
| <b>43</b>          | 1   P frigorifique | (Watt) |      |      | 6397 | 7869  | 9424  | 11053 | 12752 | 14533 | 16447 |
|                    | 2   P absorbée     | (W)    |      |      | 4312 | 4951  | 5629  | 6349  | 7114  | 7929  | 8798  |
|                    | 3   I absorbée     | (A)    |      |      | 8.91 | 9.81  | 10.8  | 11.8  | 12.9  | 14.1  | 15.4  |
|                    | 4   Tc             | (°C)   |      |      | 49.8 | 51.7  | 53.6  | 55.7  | 57.8  | 60.0  | 62.3  |

| <b>60 Hz R404A</b> |                    |        |      |      |       |       |       |       |       |       |       |
|--------------------|--------------------|--------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>N°6613</b>      |                    |        |      |      |       |       |       |       |       |       |       |
| 5   T ambience     | 6   T évaporation  | (°C)   | -25  | -20  | -15   | -10   | -5    | 0     | 5     | 10    | 15    |
| <b>25</b>          | 1   P frigorifique | (Watt) | 7073 | 8834 | 10803 | 12958 | 15267 | 17701 | 20231 | 22837 | 25528 |
|                    | 2   P absorbée     | (W)    | 4113 | 4760 | 5456  | 6204  | 7011  | 7881  | 8820  | 9834  | 10927 |
|                    | 3   I absorbée     | (A)    | 7.99 | 8.94 | 9.94  | 11.0  | 12.2  | 13.4  | 14.7  | 16.0  | 17.5  |
|                    | 4   Tc             | (°C)   | 33.2 | 35.3 | 37.5  | 39.8  | 42.1  | 44.5  | 47.0  | 49.6  | 52.3  |
| <b>32</b>          | 1   P frigorifique | (Watt) |      | 7707 | 9525  | 11480 | 13550 | 15713 | 17952 | 20262 | 22674 |
|                    | 2   P absorbée     | (W)    |      | 4804 | 5530  | 6309  | 7143  | 8039  | 9002  | 10036 | 11147 |
|                    | 3   I absorbée     | (A)    |      | 8.95 | 10.0  | 11.1  | 12.3  | 13.6  | 14.9  | 16.3  | 17.8  |
|                    | 4   Tc             | (°C)   |      | 41.6 | 43.6  | 45.7  | 47.8  | 50.1  | 52.4  | 54.8  | 57.3  |
| <b>43</b>          | 1   P frigorifique | (Watt) |      |      | 7501  | 9145  | 10845 | 12596 | 14402 |       |       |
|                    | 2   P absorbée     | (W)    |      |      | 5615  | 6434  | 7310  | 8245  | 9245  |       |       |
|                    | 3   I absorbée     | (A)    |      |      | 9.93  | 11.2  | 12.4  | 13.8  | 15.2  |       |       |
|                    | 4   Tc             | (°C)   |      |      | 53.2  | 55.0  | 56.8  | 58.8  | 60.8  |       |       |

1 = cooling capacity 2 = power input 3 = current 4 = condensing temperature 5 = ambient temperature 6 = evaporating temperature

Nota : Tecumseh se réserve le droit de modifier les informations contenues dans ce document sans préavis.  
 Note : Tecumseh reserves the right to change information contained in this document without notification.

|                      |                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------|
| <b>SILAG4573Z-TZ</b> | <b>Tension TZ : 400V 3~ 50Hz / 440V 3~ 60 Hz</b> |
|----------------------|--------------------------------------------------|

|                                                                    |                              |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Les performances sont données dans les <b>conditions EN13215</b> : | Gaz aspirés : 20.0 °C        |
| Condition Dew                                                      | Sous refroidissement : 3.0 K |
| The performance data are in <b>EN13215 conditions</b> :            | Return gas : 20.0 °C         |
| Dew Condition                                                      | Subcooling : 3.0 K           |

| <b>50 Hz R448A (*)</b> |                    |        |            |            |            |            |           |          |          |           |               |
|------------------------|--------------------|--------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------|----------|-----------|---------------|
|                        |                    |        |            |            |            |            |           |          |          |           | <b>N°7042</b> |
| 5   T ambience         | 6   T évaporation  | (°C)   | <b>-25</b> | <b>-20</b> | <b>-15</b> | <b>-10</b> | <b>-5</b> | <b>0</b> | <b>5</b> | <b>10</b> | <b>15</b>     |
| <b>25</b>              | 1   P frigorifique | (Watt) | 4593       | 6080       | 7788       | 9719       | 11870     | 14233    | 16795    | 19545     | 22479         |
|                        | 2   P absorbée     | (W)    | 2860       | 3310       | 3803       | 4342       | 4932      | 5580     | 6292     | 7076      | 7939          |
|                        | 3   I absorbée     | (A)    | 6.70       | 7.30       | 7.99       | 8.76       | 9.62      | 10.6     | 11.6     | 12.8      | 14.1          |
|                        | 4   Tc             | (°C)   | 28.6       | 30.3       | 32.3       | 34.5       | 36.9      | 39.5     | 42.2     | 45.1      | 48.1          |
| <b>32</b>              | 1   P frigorifique | (Watt) |            | 5271       | 6861       | 8645       | 10625     | 12799    | 15160    | 17705     | 20439         |
|                        | 2   P absorbée     | (W)    |            | 3340       | 3861       | 4428       | 5046      | 5721     | 6458     | 7264      | 8147          |
|                        | 3   I absorbée     | (A)    |            | 7.36       | 8.09       | 8.90       | 9.79      | 10.8     | 11.9     | 13.1      | 14.3          |
|                        | 4   Tc             | (°C)   |            | 36.6       | 38.5       | 40.5       | 42.7      | 45.1     | 47.6     | 50.3      | 53.1          |
| <b>43</b>              | 1   P frigorifique | (Watt) |            |            | 5381       | 6934       | 8648      | 10530    | 12584    |           |               |
|                        | 2   P absorbée     | (W)    |            |            | 3849       | 4470       | 5140      | 5865     | 6649     |           |               |
|                        | 3   I absorbée     | (A)    |            |            | 8.10       | 8.99       | 9.96      | 11.0     | 12.2     |           |               |
|                        | 4   Tc             | (°C)   |            |            | 48.1       | 49.9       | 51.8      | 53.9     | 56.1     |           |               |

| <b>60 Hz R448A (*)</b> |                    |        |            |            |            |            |           |          |          |           |               |
|------------------------|--------------------|--------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------|----------|-----------|---------------|
|                        |                    |        |            |            |            |            |           |          |          |           | <b>N°7042</b> |
| 5   T ambience         | 6   T évaporation  | (°C)   | <b>-25</b> | <b>-20</b> | <b>-15</b> | <b>-10</b> | <b>-5</b> | <b>0</b> | <b>5</b> | <b>10</b> | <b>15</b>     |
| <b>25</b>              | 1   P frigorifique | (Watt) |            | 6848       | 8786       | 10953      | 13342     | 15943    | 18747    | 21752     | 24979         |
|                        | 2   P absorbée     | (W)    |            | 3939       | 4483       | 5156       | 5968      | 6930     | 8054     | 9353      | 10837         |
|                        | 3   I absorbée     | (A)    |            | 13.7       | 15.3       | 17.2       | 19.5      | 22.3     | 25.5     | 29.2      | 33.3          |
|                        | 4   Tc             | (°C)   |            | 33.1       | 35.3       | 37.7       | 40.3      | 43.0     | 45.9     | 48.8      | 51.9          |
| <b>32</b>              | 1   P frigorifique | (Watt) |            | 5904       | 7705       | 9701       | 11893     | 14278    | 16855    | 19635     | 22651         |
|                        | 2   P absorbée     | (W)    |            | 3893       | 4534       | 5298       | 6195      | 7237     | 8432     | 9792      | 11328         |
|                        | 3   I absorbée     | (A)    |            | 13.7       | 15.5       | 17.6       | 20.1      | 23.1     | 26.5     | 30.3      | 34.6          |
|                        | 4   Tc             | (°C)   |            | 39.2       | 41.2       | 43.4       | 45.9      | 48.4     | 51.1     | 53.8      | 56.6          |
| <b>43</b>              | 1   P frigorifique | (Watt) |            |            |            | 7729       | 9614      | 11666    |          |           |               |
|                        | 2   P absorbée     | (W)    |            |            |            | 5508       | 6544      | 7712     |          |           |               |
|                        | 3   I absorbée     | (A)    |            |            |            | 18.2       | 21.1      | 24.4     |          |           |               |
|                        | 4   Tc             | (°C)   |            |            |            | 52.5       | 54.6      | 56.9     |          |           |               |

|                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1 = cooling capacity 2 = power input 3 = current 4 = condensing temperature 5 = ambient temperature 6 = evaporating temperature</b>                                             |
| (*) Veuillez vous référer strictement aux Recommandations d'Utilisation et Bulletins Marketing Tecumseh du fait de la température de refoulement élevée pour les applications LBP. |
| (*) Due to very high discharge temperature especially on LBP conditions, please strictly refer to Tecumseh Guidelines & Marketing Bulletin when using this refrigerant.            |
| <b>Nota : Tecumseh se réserve le droit de modifier les informations contenues dans ce document sans préavis.</b>                                                                   |
| <b>Note : Tecumseh reserves the right to change information contained in this document without notification.</b>                                                                   |

|                      |                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------|
| <b>SILAG4573Z-TZ</b> | <b>Tension TZ : 400V 3~ 50Hz / 440V 3~ 60 Hz</b> |
|----------------------|--------------------------------------------------|

|                                                                    |                              |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Les performances sont données dans les <b>conditions EN13215</b> : | Gaz aspirés : 20.0 °C        |
| Condition Dew                                                      | Sous refroidissement : 3.0 K |
| The performance data are in <b>EN13215 conditions</b> :            | Return gas : 20.0 °C         |
| Dew Condition                                                      | Subcooling : 3.0 K           |

| <b>50 Hz R449A (*)</b> |                    |        |      |      |      |      |       |       |       |       |       |
|------------------------|--------------------|--------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>N°6811</b>          |                    |        |      |      |      |      |       |       |       |       |       |
| 5   T ambience         | 6   T évaporation  | (°C)   | -25  | -20  | -15  | -10  | -5    | 0     | 5     | 10    | 15    |
| <b>25</b>              | 1   P frigorifique | (Watt) | 4595 | 6083 | 7791 | 9724 | 11877 | 14242 | 16807 | 19561 | 22498 |
|                        | 2   P absorbée     | (W)    | 2860 | 3310 | 3803 | 4342 | 4932  | 5580  | 6292  | 7076  | 7939  |
|                        | 3   I absorbée     | (A)    | 6.70 | 7.30 | 7.99 | 8.76 | 9.62  | 10.6  | 11.6  | 12.8  | 14.1  |
|                        | 4   Tc             | (°C)   | 28.6 | 30.4 | 32.4 | 34.5 | 36.9  | 39.5  | 42.2  | 45.1  | 48.1  |
| <b>32</b>              | 1   P frigorifique | (Watt) |      | 5274 | 6865 | 8650 | 10631 | 12806 | 15170 | 17718 | 20454 |
|                        | 2   P absorbée     | (W)    |      | 3340 | 3861 | 4428 | 5046  | 5721  | 6458  | 7264  | 8147  |
|                        | 3   I absorbée     | (A)    |      | 7.36 | 8.09 | 8.90 | 9.79  | 10.8  | 11.9  | 13.1  | 14.3  |
|                        | 4   Tc             | (°C)   |      | 36.7 | 38.5 | 40.5 | 42.7  | 45.1  | 47.6  | 50.2  | 53.0  |
| <b>43</b>              | 1   P frigorifique | (Watt) |      |      | 5383 | 6938 | 8653  | 10535 | 12590 |       |       |
|                        | 2   P absorbée     | (W)    |      |      | 3849 | 4470 | 5140  | 5865  | 6649  |       |       |
|                        | 3   I absorbée     | (A)    |      |      | 8.10 | 8.99 | 9.96  | 11.0  | 12.2  |       |       |
|                        | 4   Tc             | (°C)   |      |      | 48.1 | 49.8 | 51.8  | 53.8  | 56.0  |       |       |

| <b>60 Hz R449A (*)</b> |                    |        |     |      |      |       |       |       |       |       |       |
|------------------------|--------------------|--------|-----|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>N°6811</b>          |                    |        |     |      |      |       |       |       |       |       |       |
| 5   T ambience         | 6   T évaporation  | (°C)   | -25 | -20  | -15  | -10   | -5    | 0     | 5     | 10    | 15    |
| <b>25</b>              | 1   P frigorifique | (Watt) |     | 6851 | 8791 | 10959 | 13350 | 15953 | 18760 | 21769 | 24999 |
|                        | 2   P absorbée     | (W)    |     | 3939 | 4483 | 5156  | 5968  | 6930  | 8054  | 9353  | 10837 |
|                        | 3   I absorbée     | (A)    |     | 13.7 | 15.3 | 17.2  | 19.5  | 22.3  | 25.5  | 29.2  | 33.3  |
|                        | 4   Tc             | (°C)   |     | 33.1 | 35.3 | 37.7  | 40.3  | 43.0  | 45.9  | 48.8  | 51.8  |
| <b>32</b>              | 1   P frigorifique | (Watt) |     | 5906 | 7709 | 9706  | 11900 | 14287 | 16866 | 19648 | 22667 |
|                        | 2   P absorbée     | (W)    |     | 3893 | 4534 | 5298  | 6195  | 7237  | 8432  | 9792  | 11328 |
|                        | 3   I absorbée     | (A)    |     | 13.7 | 15.5 | 17.6  | 20.1  | 23.1  | 26.5  | 30.3  | 34.6  |
|                        | 4   Tc             | (°C)   |     | 39.2 | 41.2 | 43.4  | 45.8  | 48.4  | 51.0  | 53.7  | 56.5  |
| <b>43</b>              | 1   P frigorifique | (Watt) |     |      |      | 7732  | 9619  | 11672 |       |       |       |
|                        | 2   P absorbée     | (W)    |     |      |      | 5508  | 6544  | 7712  |       |       |       |
|                        | 3   I absorbée     | (A)    |     |      |      | 18.2  | 21.1  | 24.4  |       |       |       |
|                        | 4   Tc             | (°C)   |     |      |      | 52.5  | 54.6  | 56.8  |       |       |       |

|                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1 = cooling capacity 2 = power input 3 = current 4 = condensing temperature 5 = ambient temperature 6 = evaporating temperature</b>                                             |
| (*) Veuillez vous référer strictement aux Recommandations d'Utilisation et Bulletins Marketing Tecumseh du fait de la température de refoulement élevée pour les applications LBP. |
| (*) Due to very high discharge temperature especially on LBP conditions, please strictly refer to Tecumseh Guidelines & Marketing Bulletin when using this refrigerant.            |
| <b>Nota : Tecumseh se réserve le droit de modifier les informations contenues dans ce document sans préavis.</b>                                                                   |
| <b>Note : Tecumseh reserves the right to change information contained in this document without notification.</b>                                                                   |