


Model B25T zapewnia wydajną wymianę ciepła w zastosowaniach o szerokim zakresie mocy. Wszechstronność produktu i doskonała wydajność sprawiają, że doskonale sprawdza się w wymagających zastosowaniach typu woda-woda oraz jako skraplacz o wysokiej wydajności.

Połączenia*



Zewnętrznie gwintowane

Lutowanie



*Wymiary i informacje o innych typach podłączeń można uzyskać u przedstawiciela handlowego SWEP.

Klasy ciśnieniowe

S Standardowa, wg definicji EN 13345.

M Średnia, wg definicji EN 13345.





H Wysoka, wg definicji EN 13345.

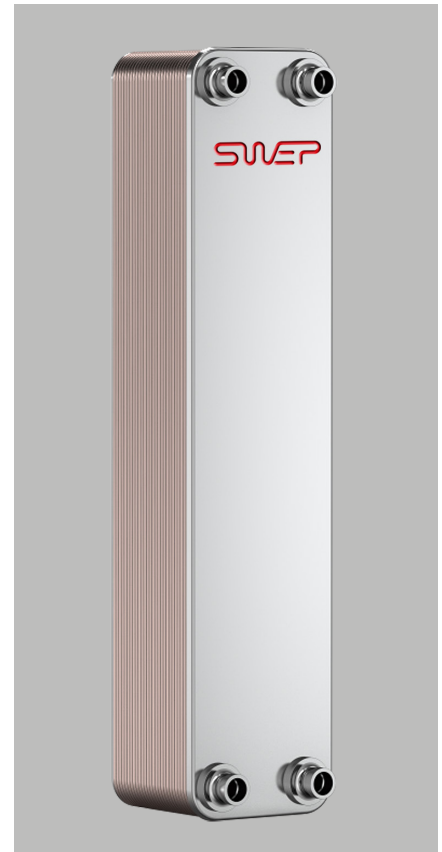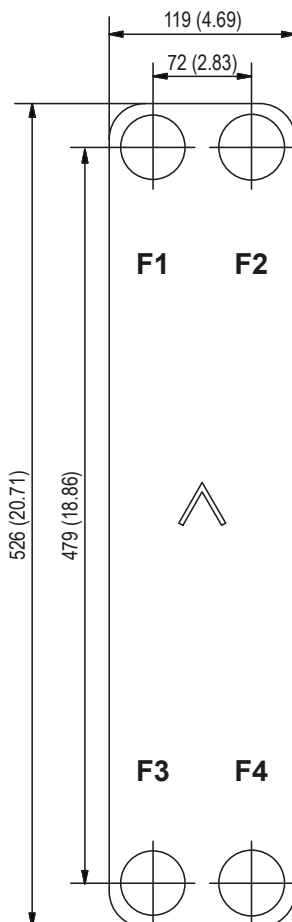

Maks. liczba płyt (NoP)	140
Wielkość przyłącza F2/P2	24 mm (0.945 in)
Wielkość przyłącza F2/P2	24 mm (0.945 in)
Wielkość przyłącza F3/P3	24 mm (0.945 in)
Wielkość przyłącza F4/P4	24 mm (0.945 in)
Maks. przepływ objętościowy	9 m ³ /h (39.6 gpm)
Objętość kanału (SI)	0,111 dm ³
Objętość kanału (US)	0.00392 ft ³

Materiały	Płyta kanałowa	Lutowanie twarde
SC	Stal nierdzewna	Miedź
NC	Stal nierdzewna	Miedź
SN	Stal nierdzewna	Nikiel
NSC	Stal nierdzewna	Miedź

Rozmiar	Wysokość zestawu płyt	Masa całkowita
SC S	4+(2,24×NoP) mm	2,13+(0,178×NoP) kg
SC M		
NSC S	0.157+(0.088×NoP) in	4.69+(0.391×NoP) lb
NSC M		
NC M		
SC H	8+(2,24×NoP) mm	3,91+(0,178×NoP) kg
	0.315+(0.088×NoP) in	8.61+(0.391×NoP) lb
SN S	4+(2,32×NoP) mm	2,12+(0,178×NoP) kg
	0.157+(0.091×NoP) in	4.68+(0.391×NoP) lb

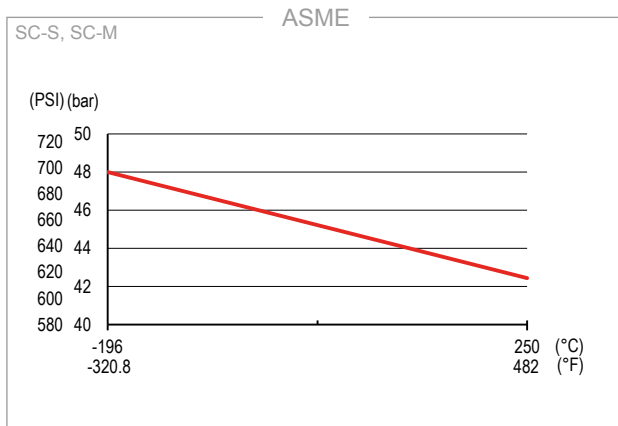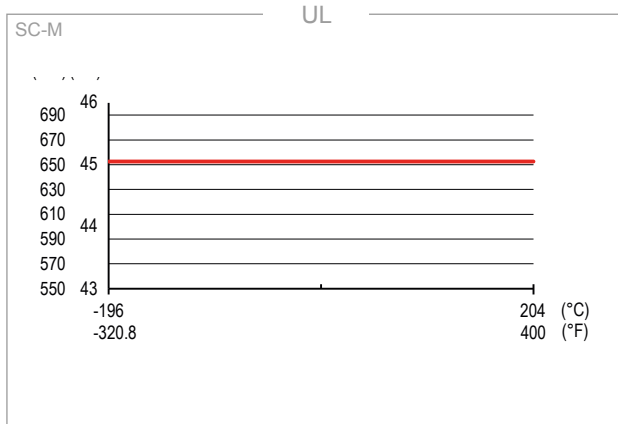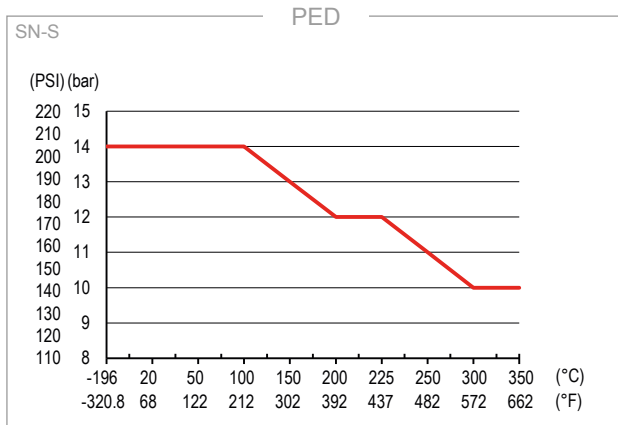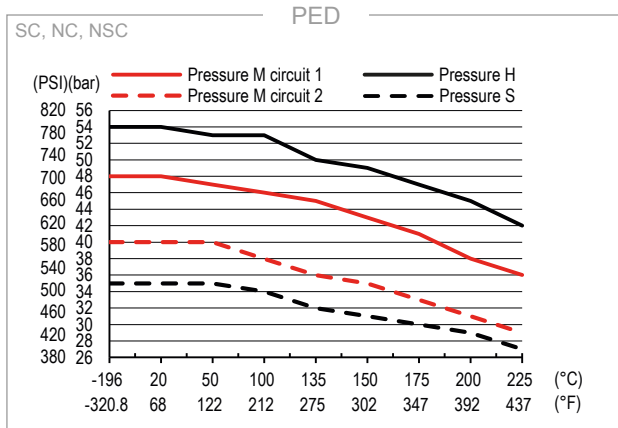

Certyfikacja przez jednostki zewnętrzne

Wymienniki BPHE firmy SWEP mają ogólne atesty wymienionych poniżej organizacji certyfikujących:

Europa, dyrektywa ciśnieniowa (PED)


Ameryka, Underwriters Laboratories Inc (UL)

Japonia, Kouatsu-Gas Hoan Kyoukai (KHK)

Ponadto SWEP może pochwalić się atestami bardzo wielu innych organizacji certyfikujących. Aby uzyskać informacje o atestach dotyczących wybranego produktu, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy SWEP. Firma SWEP zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian bez uprzedniego powiadomienia.

Koncepcja wymienników BPHE

Łutowany na twardo płytowy wymiennik ciepła (BPHE) składa się z szeregu płyt z pofalowanych arkuszy, tworzących kanaliki z materiałem wypełniającym między każdą parą płyt. Podczas twardego lutowania próżniowego materiał wypełnienia tworzy lutowane połączenie w każdym punkcie styku pomiędzy płytami, tworząc w ten sposób złożony układ kanalików. Wymiennik BPHE pozwala na przepływ mediów o różnej temperaturze w bardzo małej odległości, odseparowanych wyłącznie przez płyty kanałowe, co pozwala na bardzo wydajny transfer ciepła z jednego medium do innego. Koncepcja jest podobna do innych technologii wykorzystujących płyty i ramy, lecz nie występują uszczelki i części ram.

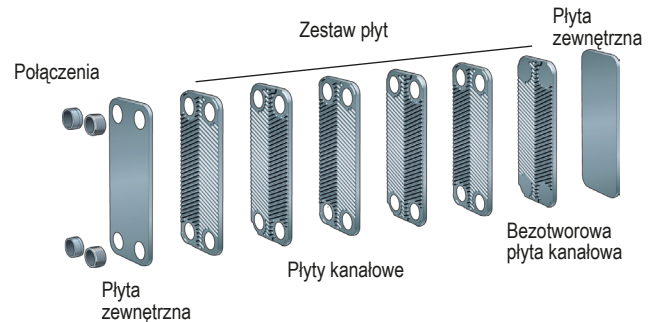

Oprogramowanie obliczeniowe SSP

Wyjątkowe oprogramowanie SWEP Software Package (SSP) pozwala na samodzielne wykonywanie zaawansowanych obliczeń transferu ciepła i wybór rozwiązania i produktu, które najbardziej pasują do zastosowania. Łatwy jest także dobór połączeń i wygenerowanie rysunków kompletnego produktu. Aby uzyskać poradę lub omówić różne rozwiązania produktowe, SWEP oferuje wszelkie potrzebne usługi i wsparcie.

Ograniczenie odpowiedzialności materiałowej

Informacje i zalecenia dotyczące produktów przedstawiono w dobrej wierze, jednak firma SWEP nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela gwarancji dotyczących kompletności i dokładności informacji. Informacje są podawane pod warunkiem, że nabywcy we własnym zakresie przed użyciem ustalą odpowiedniość produktów do własnych celów. Nabywcy powinni pamiętać, że właściwości produktów zależą od zastosowania i doboru materiałów, a produkty zawierające stal nierdzewną mogą być narażone na korozję w przypadku pracy w nieodpowiednim środowisku.