



Wywiewniki

EAV / EAV-BL z ramką montażową

Zawory wywiewne stosowane są w pomieszczeniach zamkniętych, takich jak biura, domy itp. Można je montować na sufitcie lub na ścianach, aby umożliwić wywiew powietrza z zamkniętej przestrzeni. Zawór powietrza wylotowego umożliwia płynną regulację natężenia przepływu powietrza poprzez obracanie tarczy sterującej pośrodku. Natężenie przepływu powietrza zależy od stopnia otwarcia. Pierścień montażowy zaworu wywiewnego służy do mocowania ramy montażowej na płytach sufitowych.

Najważniejsze cechy

Brak szumu

Bardzo dobre rozprzewadzenie powietrza oraz niski poziom hałasu wytwarzanego podczas przepływu powietrza.

Łatwy montaż


Wywiewniki są lekkie i łatwe w montażu co eliminuje konieczność wzmacniania konstrukcji sufitu podwieszanego.

Komfort

Możliwość płynnej regulacji strumienia powietrza poprzez obrót tarczy, nakrętka blokująca umożliwiająca nastawę minimalnej szczeliny.

Brak korozji

Elementy wykonane z blachy stalowej ocynkowanej wygłuszone materiałem dźwiękochłonnym, malowane na kolor RAL 9003.

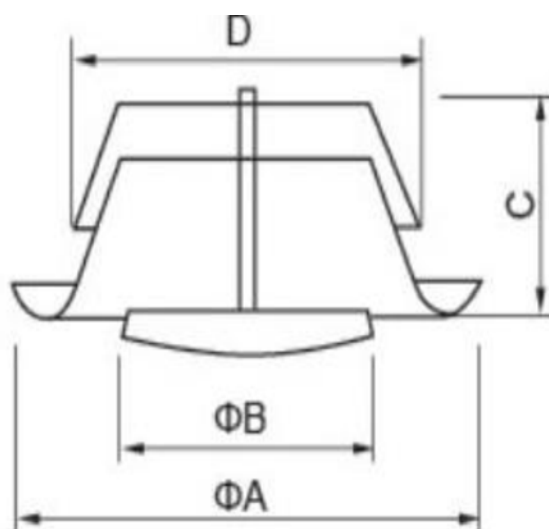

Nawiewnik EAV z ramką montażową

Kod towaru	Kod produktu	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]
WZC00011	EAV 80	115	62	42	77
WZC00007	EAV 100	138	75	40	97
WZC00008	EAV 125	164	100	46	122
WZC00009	EAV 160	211	130	54	157
WZC00010	EAV 200	248	158	63	197
WZC00002	EAV 250	305	215	75	248

Nawiewnik EAV-BL z ramką montażową

Kod towaru	Kod produktu	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]
WZC00088	EAV-BL 100	138	75	40	97
WZC00089	EAV-BL 125	164	100	46	122
WZC00090	EAV-BL 160	211	130	54	157
WZC00091	EAV-BL 200	248	158	63	197