

Condensing unit
Voltage Code : TZ

WINAJ2464Z-TZ



Low Temp. Commercial (BP)

400V 3~ 50Hz / 440V 3~ 60 Hz

R452A / R404A / R448A / R449A

WINAJ2464Z-TZ

Conditions	Frequency	Nominal Cooling Capacity		Sound Power ISO3745 / ISO 3743-1
		Watts	BTU/h	
EN13215 / R452A	50 Hz / 60 Hz	877 / 956	2990 / 3259	61 dBA
EN13215 / R404A	50 Hz / 60 Hz	969 / 1056	3303 / 3600	61 dBA
EN13215 / R448A	50 Hz / 60 Hz	715 / 779	2437 / 2656	61 dBA
EN13215 / R449A	50 Hz / 60 Hz	715 / 779	2438 / 2657	61 dBA

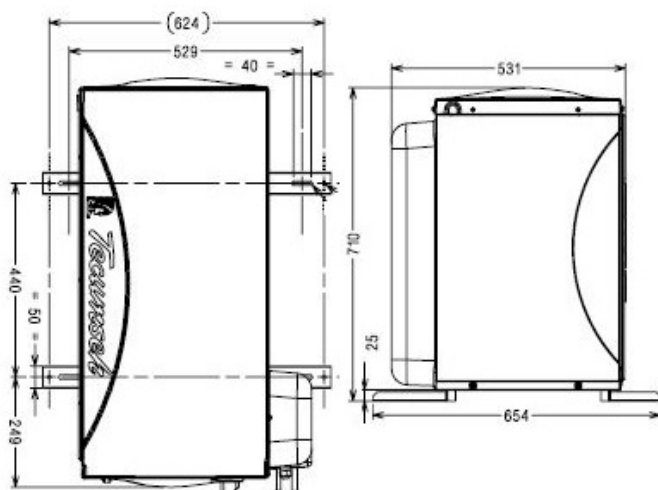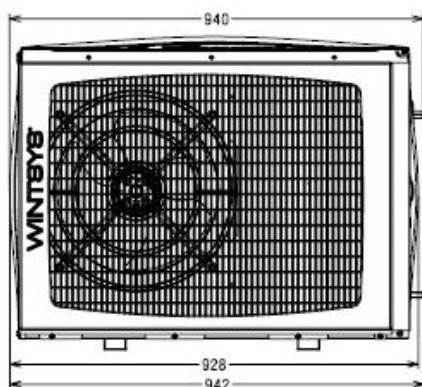

* EN13215 : T°Ambient 32.0°C / T°Evap. -35.0°C / T°Return gas temp.. 20.0°C
T°Subcooling. 3.0K

Net Weight (Kg)	65.0
Expansion device	Expansion_Valve
Air Flow (m³/h)	1650 / 1650
Compo Data Sheet	124SU-TZ
Elec Comp Type	TRI
Current (Amp)	
Load Rated Amp	2.5 2.4
Max Cont Current	3.9 6.6
Lock Rotor Amp	16.2 16.6
Fan	
Speed (rpm)	546 / 546
Power (W)	65.0
Diameter (mm)	360
Protection	Overload
IP Level	IP44
Condenser	360/14100
Liquid Receiver	
Capacity (L)	1.5
Maximum Pressure (Bars)	32.0
Suction Line	
Suction Type	Tube / Tube
For Tubing Out Diam	15.9 (5/8")
Suction Connection Type	Brased
Liquid Line	
Liquid Line Type	Tube
For Tubing Out Diam	9.5 (3/8")
Liquid Connection Type	Brased
Connection Type	TT
Fan Guard	maille < à 8mm

Note : Tecumseh reserves the right to change information contained in this document without notification.

WINAJ2464Z-TZ	Tension TZ : 400V 3~ 50Hz / 440V 3~ 60 Hz
----------------------	--

Les performances sont données dans les conditions EN13215 :	Gaz aspirés : 20.0 °C
Condition Dew	Sous refroidissement : 3.0 K
The performance data are in EN13215 conditions :	Return gas : 20.0 °C
Dew Condition	Subcooling : 3.0 K

50 Hz R452A									
N°6432									
5 T ambience	6 T évaporation	(°C)	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10
25	1 P frigorifique	(Watt)	756	1016	1325	1685	2098	2562	3077
	2 P absorbée	(W)	675	780	893	1016	1152	1304	1474
	3 I absorbée	(A)	1.77	1.87	2.01	2.16	2.36	2.58	2.84
	4 Tc	(°C)	22.8	23.8	25.0	26.4	28.1	29.9	31.9
32	1 P frigorifique	(Watt)	639	877	1157	1481	1850	2264	2721
	2 P absorbée	(W)	666	785	913	1050	1200	1366	1551
	3 I absorbée	(A)	1.75	1.88	2.04	2.22	2.43	2.67	2.95
	4 Tc	(°C)	30.2	31.2	32.3	33.7	35.4	37.2	39.2
43	1 P frigorifique	(Watt)	454	655	887	1152	1452	1786	2154
	2 P absorbée	(W)	627	771	922	1084	1258	1449	1658
	3 I absorbée	(A)	1.70	1.87	2.06	2.28	2.52	2.79	3.09
	4 Tc	(°C)	41.8	42.8	44.0	45.4	47.0	48.8	50.9

60 Hz R452A									
N°6432									
5 T ambience	6 T évaporation	(°C)	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10
25	1 P frigorifique	(Watt)	815	1097	1431	1820	2263	2760	3309
	2 P absorbée	(W)	766	900	1038	1187	1354	1547	1773
	3 I absorbée	(A)	1.67	1.81	1.97	2.17	2.41	2.68	2.99
	4 Tc	(°C)	23.6	24.7	26.1	27.6	29.4	31.4	33.6
32	1 P frigorifique	(Watt)	696	956	1262	1616	2019	2471	2969
	2 P absorbée	(W)	761	909	1060	1222	1402	1608	1846
	3 I absorbée	(A)	1.65	1.81	2.00	2.22	2.47	2.76	3.08
	4 Tc	(°C)	30.4	31.5	32.7	34.2	35.9	37.8	39.9
43	1 P frigorifique	(Watt)	512	736	995	1294	1633	2013	2432
	2 P absorbée	(W)	708	883	1059	1246	1450	1680	1942
	3 I absorbée	(A)	1.60	1.79	2.02	2.26	2.54	2.85	3.19
	4 Tc	(°C)	41.3	42.2	43.3	44.7	46.3	48.1	50.1

1 = cooling capacity 2 = power input 3 = current 4 = condensing temperature 5 = ambient temperature 6 = evaporating temperature

Nota : Tecumseh se réserve le droit de modifier les informations contenues dans ce document sans préavis.

Note : Tecumseh reserves the right to change information contained in this document without notification.

WINAJ2464Z-TZ	Tension TZ : 400V 3~ 50Hz / 440V 3~ 60 Hz
----------------------	--

Les performances sont données dans les conditions EN13215 :	Gaz aspirés : 20.0 °C
Condition Dew	Sous refroidissement : 3.0 K
The performance data are in EN13215 conditions :	Return gas : 20.0 °C
Dew Condition	Subcooling : 3.0 K

50 Hz R404A									
N°6354									
5 T ambience	6 T évaporation	(°C)	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10
25	1 P frigorifique	(Watt)	842	1121	1449	1825	2249	2716	3224
	2 P absorbée	(W)	714	830	951	1079	1219	1371	1541
	3 I absorbée	(A)	1.87	1.99	2.12	2.29	2.48	2.71	2.96
	4 Tc	(°C)	25.8	26.8	28.0	29.4	31.0	32.8	34.7
32	1 P frigorifique	(Watt)	715	969	1263	1599	1975	2388	2835
	2 P absorbée	(W)	713	841	975	1117	1271	1439	1624
	3 I absorbée	(A)	1.87	2.01	2.17	2.35	2.56	2.81	3.08
	4 Tc	(°C)	33.0	34.0	35.2	36.5	38.1	39.9	41.9
43	1 P frigorifique	(Watt)	517	730	973	1245	1547	1875	2227
	2 P absorbée	(W)	686	837	994	1160	1338	1532	1745
	3 I absorbée	(A)	1.84	2.01	2.21	2.42	2.67	2.94	3.24
	4 Tc	(°C)	44.4	45.3	46.5	47.8	49.4	51.1	53.0

60 Hz R404A									
N°6354									
5 T ambience	6 T évaporation	(°C)	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10
25	1 P frigorifique	(Watt)	909	1211	1564	1969	2423	2922	3463
	2 P absorbée	(W)	811	957	1104	1260	1432	1628	1854
	3 I absorbée	(A)	1.76	1.91	2.09	2.30	2.54	2.81	3.12
	4 Tc	(°C)	26.6	27.7	29.0	30.5	32.3	34.2	36.4
32	1 P frigorifique	(Watt)	779	1056	1378	1745	2155	2605	3091
	2 P absorbée	(W)	816	974	1134	1302	1486	1695	1935
	3 I absorbée	(A)	1.76	1.93	2.13	2.35	2.61	2.90	3.22
	4 Tc	(°C)	33.3	34.3	35.5	37.0	38.6	40.5	42.6
43	1 P frigorifique	(Watt)	582	818	1091	1398	1740	2113	2515
	2 P absorbée	(W)	777	959	1142	1334	1544	1777	2043
	3 I absorbée	(A)	1.73	1.93	2.16	2.41	2.69	3.01	3.36
	4 Tc	(°C)	43.8	44.7	45.8	47.1	48.7	50.4	52.3

1 = cooling capacity 2 = power input 3 = current 4 = condensing temperature 5 = ambient temperature 6 = evaporating temperature

Nota : Tecumseh se réserve le droit de modifier les informations contenues dans ce document sans préavis.

Note : Tecumseh reserves the right to change information contained in this document without notification.

WINAJ2464Z-TZ	Tension TZ : 400V 3~ 50Hz / 440V 3~ 60 Hz
----------------------	--

Les performances sont données dans les conditions EN13215 :	Gaz aspirés : 20.0 °C
Condition Dew	Sous refroidissement : 3.0 K
The performance data are in EN13215 conditions :	Return gas : 20.0 °C
Dew Condition	Subcooling : 3.0 K

50 Hz R448A (*)							
N°7010							
5 T ambience	6 T évaporation	(°C)	-30	-25	-20	-15	-10
25	1 P frigorifique	(Watt)	1136	1490	1899	2363	2881
	2 P absorbée	(W)	845	968	1102	1249	1412
	3 I absorbée	(A)	1.90	2.07	2.26	2.48	2.72
	4 Tc	(°C)	25.3	26.7	28.4	30.2	32.3
32	1 P frigorifique	(Watt)	986	1305	1673	2091	2559
	2 P absorbée	(W)	866	1002	1149	1309	1486
	3 I absorbée	(A)	1.94	2.13	2.33	2.56	2.83
	4 Tc	(°C)	32.7	34.1	35.8	37.6	39.6
43	1 P frigorifique	(Watt)	758	1025	1334	1686	2080
	2 P absorbée	(W)	882	1041	1212	1396	1598
	3 I absorbée	(A)	1.98	2.19	2.43	2.69	2.98
	4 Tc	(°C)	44.5	45.9	47.5	49.3	51.3

60 Hz R448A (*)							
N°7010							
5 T ambience	6 T évaporation	(°C)	-30	-25	-20	-15	-10
25	1 P frigorifique	(Watt)	1225	1607	2047	2545	3100
	2 P absorbée	(W)	983	1131	1295	1482	1697
	3 I absorbée	(A)	1.87	2.08	2.31	2.57	2.86
	4 Tc	(°C)	26.3	27.9	29.7	31.7	33.9
32	1 P frigorifique	(Watt)	1075	1424	1826	2284	2796
	2 P absorbée	(W)	1006	1166	1341	1540	1767
	3 I absorbée	(A)	1.91	2.12	2.37	2.64	2.95
	4 Tc	(°C)	33.1	34.6	36.3	38.2	40.4
43	1 P frigorifique	(Watt)	851	1151	1499	1897	2345
	2 P absorbée	(W)	1010	1195	1394	1616	1868
	3 I absorbée	(A)	1.93	2.18	2.45	2.75	3.08
	4 Tc	(°C)	43.8	45.2	46.7	48.6	50.6

1 = cooling capacity 2 = power input 3 = current 4 = condensing temperature 5 = ambient temperature 6 = evaporating temperature							
(*) Veuillez vous référer strictement aux Recommandations d'Utilisation et Bulletins Marketing Tecumseh du fait de la température de reflux élevée pour les applications LBP.							
(*) Due to very high discharge temperature especially on LBP conditions, please strictly refer to Tecumseh Guidelines & Marketing Bulletin when using this refrigerant.							
Nota : Tecumseh se réserve le droit de modifier les informations contenues dans ce document sans préavis.							
Note : Tecumseh reserves the right to change information contained in this document without notification.							

WINAJ2464Z-TZ	Tension TZ : 400V 3~ 50Hz / 440V 3~ 60 Hz
----------------------	--

Les performances sont données dans les conditions EN13215 :	Gaz aspirés : 20.0 °C
Condition Dew	Sous refroidissement : 3.0 K
The performance data are in EN13215 conditions :	Return gas : 20.0 °C
Dew Condition	Subcooling : 3.0 K

50 Hz R449A (*)							
N°6404							
5 T ambience	6 T évaporation	(°C)	-30	-25	-20	-15	-10
25	1 P frigorifique	(Watt)	1136	1491	1900	2364	2882
	2 P absorbée	(W)	845	968	1102	1249	1412
	3 I absorbée	(A)	1.90	2.07	2.26	2.48	2.72
	4 Tc	(°C)	25.3	26.8	28.4	30.2	32.3
32	1 P frigorifique	(Watt)	986	1305	1674	2092	2560
	2 P absorbée	(W)	866	1002	1149	1309	1486
	3 I absorbée	(A)	1.94	2.13	2.33	2.56	2.83
	4 Tc	(°C)	32.7	34.1	35.8	37.6	39.6
43	1 P frigorifique	(Watt)	759	1026	1335	1686	2081
	2 P absorbée	(W)	882	1041	1212	1396	1598
	3 I absorbée	(A)	1.98	2.19	2.43	2.69	2.98
	4 Tc	(°C)	44.4	45.8	47.4	49.3	51.3

60 Hz R449A (*)							
N°6404							
5 T ambience	6 T évaporation	(°C)	-30	-25	-20	-15	-10
25	1 P frigorifique	(Watt)	1226	1608	2048	2546	3101
	2 P absorbée	(W)	983	1131	1295	1482	1697
	3 I absorbée	(A)	1.87	2.08	2.31	2.57	2.86
	4 Tc	(°C)	26.4	27.9	29.7	31.7	33.9
32	1 P frigorifique	(Watt)	1075	1424	1827	2285	2797
	2 P absorbée	(W)	1006	1166	1341	1540	1767
	3 I absorbée	(A)	1.91	2.12	2.37	2.64	2.95
	4 Tc	(°C)	33.1	34.6	36.3	38.2	40.4
43	1 P frigorifique	(Watt)	852	1152	1500	1898	2346
	2 P absorbée	(W)	1010	1195	1394	1616	1868
	3 I absorbée	(A)	1.93	2.18	2.45	2.75	3.08
	4 Tc	(°C)	43.8	45.1	46.7	48.5	50.6

1 = cooling capacity 2 = power input 3 = current 4 = condensing temperature 5 = ambient temperature 6 = evaporating temperature							
(*) Veuillez vous référer strictement aux Recommandations d'Utilisation et Bulletins Marketing Tecumseh du fait de la température de refoulement élevée pour les applications LBP.							
(*) Due to very high discharge temperature especially on LBP conditions, please strictly refer to Tecumseh Guidelines & Marketing Bulletin when using this refrigerant.							
Nota : Tecumseh se réserve le droit de modifier les informations contenues dans ce document sans préavis.							
Note : Tecumseh reserves the right to change information contained in this document without notification.							