


PJK-B

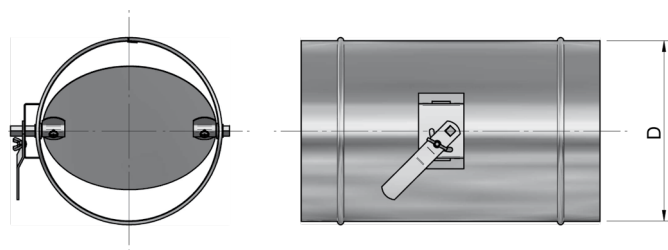

5.1 Przepustnice zamykające typ B

Opis

Przepustnica standardowo wykonana jest z blachy ocynkowanej. Przepustnica jednopłaszczyznowa zamykająca typu B przeznaczona jest do montażu w instalacjach o przekroju kołowym w celu regulacji lub odcięcia przepływu powietrza w kanałach wentylacyjnych. Na zamówienie wykonujemy przepustnice szczelne pod siłownik z dodatkowym uszczelnieniem. Może ona być stosowana wszędzie tam gdzie wymagane jest kompletne szczelne zamknięcie.


Sposób zamawiania

Kod produktu: PJK B - D

typ
średnica [mm]

Ø D [mm]	L [mm]	Ø D [mm]	L [mm]
80	102	280	102
100	102	300	150
125	102	315	150
140	102	355	150
150	102	400	190
160	102	450	190
180	102	500	190
200	102	560	190
224	102	630	300
250	102	-	-

PJK-C

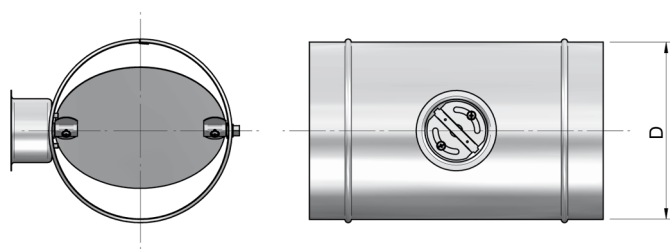

5.2 Przepustnice zamykające typ C

Opis

Przepustnica standardowo wykonana jest z blachy ocynkowanej. Przepustnica jednopłaszczyznowa zamykająca typu C z mechanizmem stalowym ręcznym przeznaczona jest do montażu w instalacjach o przekroju kołowym w celu regulacji lub odcięcia przepływu powietrza w kanałach wentylacyjnych.

Sposób zamawiania

Kod produktu: PJK C - D

typ
średnica [mm]

Ø D [mm]	L [mm]	Ø D [mm]	L [mm]
80	102	280	102
100	102	300	150
125	102	315	150
140	102	355	150
150	102	400	190
160	102	450	190
180	102	500	190
200	102	560	190
224	102	630	300
250	102	-	-