






# TKC 400 C ErP

- Wentylator dachowy z przyłączem okrągłym TKC.
- Poziomy nawiew.
- Udokumentowane parametry i niezawodność.
- Operacyjne zarówno w 50 i 60 Hz.
- Wirnik z łopatkami pochylonymi do tyłu.
- Zewnętrzny silnik wirnika posiada bezobsługowe łożyska.
- Zintegrowane zabezpieczenie silnika.
- Puszka elektryczna posiada zabezpieczenie w klasie IP 54.
- Do regulacji prędkości służy transformator lub podłączony do urządzenia zewnętrzny regulator prędkości.
- Obudowa wentylatora jest wykonana z ocynkowanej stali, obudowa pomalowana powłoką poliestrową na czarno jako standard.
- Mechanizm Swing out dla ułatwienia czyszczenia i obsługi serwisowej.
- Najłatwiejsza metoda montażu wentylatora dachowego do przejścia dachowego TG dla TKC.
- Wentylator spełnia wymogi dyrektywy środowiskowej M2.

## Akcesoria

- VRTE C
- VRDE 1,5
- VRS 1.0
- TGÖ
- TGU

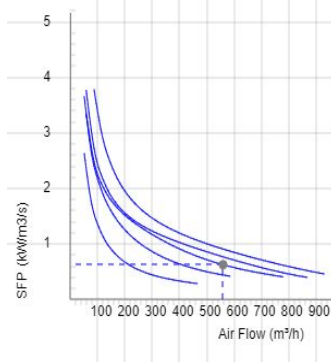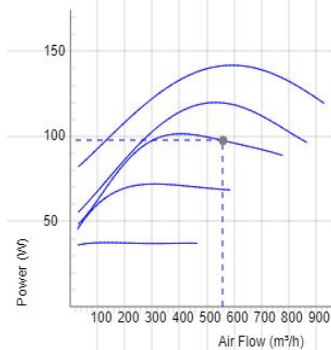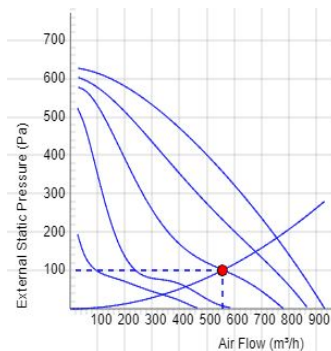

## Voltage steps

1	2	3	4	5
80V	110V	135V	165V	230V

## DANE TECHNICZNE

	7200066 TKC 400 C ErP Czarny z wtyczka	7200118 TKC 400 C ErP Czerwony z wtyczka
Napięcie	230 V	230 V
Faza	1 ~	1 ~
Częstotliwość	50 Hz	50 Hz
opcjonalna częstotliwość	60 Hz	60 Hz
Moc	141 W	141 W
Prąd	0.62 A	0.62 A
Prąd podczas pracy z regulatorem	0.77 A	0.77 A
Prędkość	2760 r. p. m.	2760 r. p. m.
Maks. temperatura transportowane powietrze	80 ° C	80 ° C
Maks. temp. powietrza przy kontrolowanym	65 ° C	65 ° C
Poziom ciśnienia akustycznego w odł. 3 m	63 dB(A)	63 dB(A)
Waga	6.6 kg	6.6 kg
Klasa ochrony, silnik	44 IP	44 IP
Klasa izolacji obudowy, silnik	F	F
Kondensator	5 µF	5 µF
Maks. Wydatek	932.40261072731 m³/h	932.40261072731 m³/h
Maks. Ciśnienie	627 Pa	627 Pa
Zakres napięcia	220-240 V	220-240 V

## DANE AKUSTYCZNE

	Wydatek (m³/h)	L <sub>w</sub> tot dB (A)	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1KHz	2KHz	4KHz	8KHz
5. Otoczenia Lw dB(A) 230V	778	70	39	47	59	63	65	63	58	56
5. Wlotowego(A) 230V	778	74	60	63	66	69	66	63	63	64
4. Wlotowego(A) 165V	713	71	56	60	63	64	62	59	61	61
3. Wlotowego(A) 135V	662	66	50	54	57	57	55	53	64	40
2. Wlotowego(A) 110V	544	59	41	55	46	47	43	57	36	23
1. Wlotowego(A) 80V	421	48	36	46	38	37	36	32	17	14

## WYMIARY



# TKC 400 C ErP

